



准谐振式、恒流恒压原边控制功率开关

CY320X

器件手册

版本： A3

著作权

Copyright © 2015 by FUZHOU CHIP YUAN MICROELECTRONICS CO.LTD.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而芯源微对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，芯源微不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。芯源微产品不授权使用于救生、维生器件或系统中做为关键器件。芯源微拥有事先通知而修改产品的权利。

版本修订记录

版本号	更新日期	修订内容
A1	2019-10-08	初始版本
A2	2020-12-11	更改芯片封装
A3	2021-08-13	正式版本，修改公司地址，联系方式及封装说明

联系方式

福州芯源微电子科技有限公司

邮编: 350100

地址：中国，福建省，福州高新区海西

电话: 18059166961

园高新大道 7 号福汽集团 9 层

官网：www.chipyuan.com


主要特点

- 集成高压 MOSFET 管
- 高效率工作的原边控制器 PSR
- 集成动态驱动电路
- 恒流、恒压精度小于 ±4%
- 超低待机功耗 <75mW
- 多模式原边控制方式
- 优异的动态响应
- 工作无异音
- 可调式线损补偿功能
- 集成线电压、负载电压恒流补偿功能
- 集成完备的保护功能:
 - 输出短路保护 (SLP)
 - 逐周期限流保护 (OCP)
 - 前沿消隐 (LEB)
 - 过热保护 (OTP)
 - VDD 过压、欠压和箝位保护
- 封装类型 SOP-8

典型应用

- 充电器
- AC/DC 电源适配器、LED 照明电源

典型应用电路

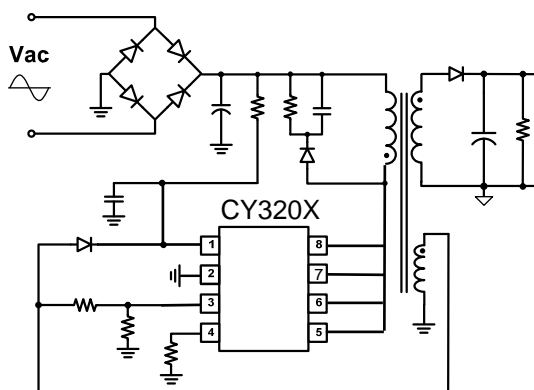


产品描述


CY320X 是一款高性能、原边控制功率开关，可提供高精度恒压和恒流输出性能，尤其适合于小功率离线式充电器应用中。

在恒压输出模式中，CY320X 采用多模式工作方式，即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合，提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中，芯片采用调频控制方式，同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用 Hi320X 可以工作，同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能，可获得高性能的恒压输出表现。

CY320X 集成有多种保护功能：VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP)、管脚悬空保护、过热保护和 VDD 箝位等。

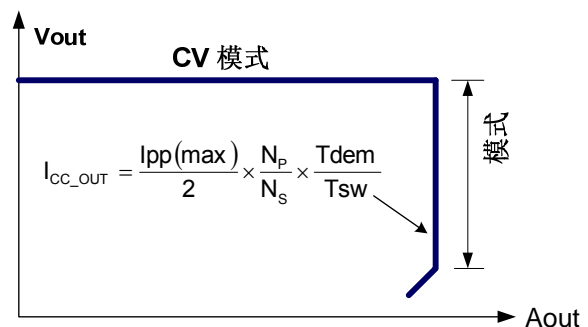

产品标记



输出功率表⁽¹⁾

SOP-8

	180V ~ 265V ²		100V ~ 265V ²	
	Adapting ³	Opening ³	Adapting ³	Opening ³
CY3201	8.0W	9W	6.0W	7.0W
CY3202	10W	11W	8.0W	9.0W
CY3203	15W	16W	12W	13W
CY3204	18W	19W	15W	16W
CY3205	21W	22W	18W	19W
CY3206	24W	25W	21W	22W
CY3207	30W	31W	24W	25W
CY3208	33W	36W	30W	31W

备注1: 最大输出功率受限于芯片结温;

备注2: 230VAC 或 100/115VAC;

备注3: 典型功率测试条件: 环境温度Ta=50℃, IC Drain PIN有足够铜皮散热。


管脚功能描述

编号	管脚名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚
2	GND	P	芯片的参考地
3	FB	I	输出反馈和消磁检测管脚
4	CS	I	电流采样输入管脚
5.6.7.8	Drain	P	内部MOSFET Drain脚

订货信息

型号	描述
CY320X	SOP-8, 编带盘装, 4000颗/卷

内部功能框图

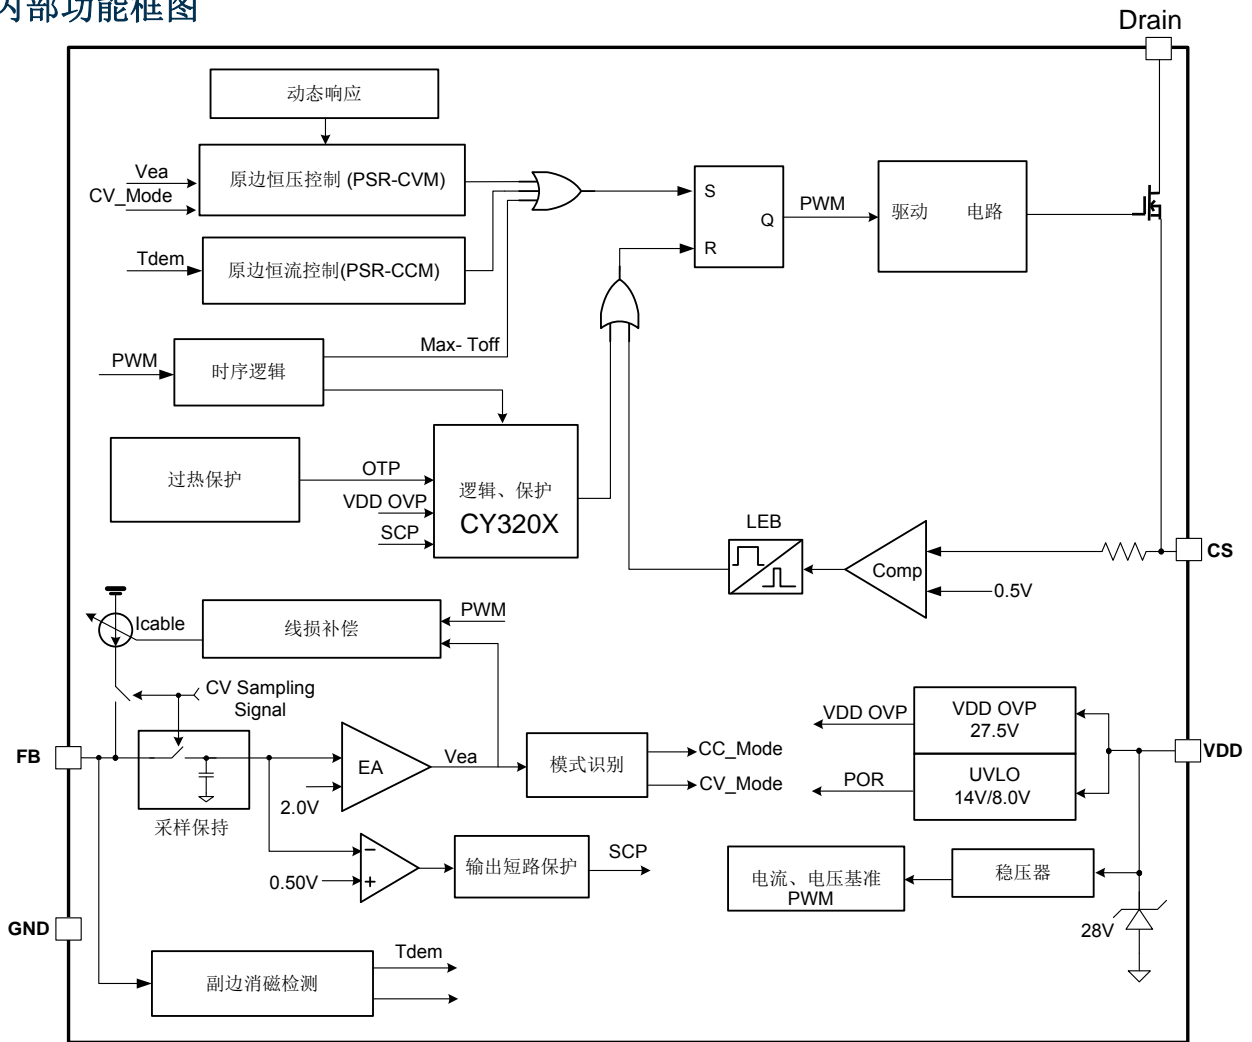

极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
Drain 管脚电压范围	-0.3 to 620	V
VDD 直流供电电压	27	V
VDD 直流箝位电流	2	mA
CS 电压范围	-0.3 to 7	V
FB 电压范围	-0.7 to 7	V
封装热阻 (结到环境) ---SOP-8	90	°C/W
最高结温	165	°C
储藏温度范围	-65 to 150	°C
焊接温度 (焊接, 10 s)	260	°C
ESD 人体模型	3	kV
ESD 机器模型	250	V

推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
VDD 供电电压	9 to 25	V
工作环境温度	-40 to 85	°C
最高工作频率 @ 满载	90	kHz
最低工作频率 @ 满载	40	kHz

电气参数 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=16\text{V}$, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电部分 (VDD 管脚)						
I_{VDD_st}	VDD 启动电流			3	20	uA
I_{VDD_Op}	VDD 工作电流			0.7	2.0	mA
$I_{VDD_standby}$	VDD 静态电流			0.5	1	mA
V_{DD_ON}	VDD 开启电压		13	13.8	15	V
V_{DD_OFF}	VDD 关断电压		7.3	8.0	8.7	V
V_{DD_OVP}	VDD OVP 阈值		26.7	27.5	29.0	V

V_{DD_Clamp}	VDD 箝位电压	$I(V_{DD})=0.5mA$	26.7	28	32	V
反馈控制部分 (FB 管脚)						
V_{FBREF}	内部误差放大器参考基准		1.97	2.00	2.03	V
V_{FB_SLP}	短路保护阈值			0.50		V
T_{FB_Short}	短路保护去抖时间	(备注3)		36		ms
V_{FB_DEM}	消磁比较器阈值			25		mV
T_{off_min}	最短关断时间	(备注3)		2		us
T_{on_max}	最长导通时间	(备注3)		20		us
T_{off_max}	最长关断时间			2.8		ms
I_{Cable_max}	最大线补电流			50		uA
T_{SW} / T_{DEM}	恒流模式下开关周期与副边消磁时间比例			7/4		
电流采样部分 (CS 管脚)						
T_{LEB}	前沿消隐			500		ns
$V_{CS(max)}$	过流保护阈值		488	500	512	mV
T_{D_OC}	过流保护关断延时			100		ns
过热保护部分						
T_{SD}	过热保护触发阈值	(备注3)	---	155	--	°C
T_{RC}	过热保护恢复阈值	(备注3)		115	--	°C

备注1: 超出列表中极限参数可能会对芯片造成永久性损坏。极限参数为额定应力值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，会影响器件的可靠性。

备注2: 超出上述工作条件不能保证芯片正常工作。

备注3: 参数取决于设计，批量生产制造时通过功能性测试。

MOSFET Section:

Drain-Source Breakdown Voltage	CY3201	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
	CY3202	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
	CY3203	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
	CY3204	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
	CY3205	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	620	650		V
	CY3206	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
	CY3207	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
	CY3208	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	670		V
Static Drain- Source On-Resistance	CY3201	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		6.5		Ω
	CY3202	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		4.2		Ω
	CY3203	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		3.0		Ω
	CY3204	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		2.4		Ω
	CY3205	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		2.1		Ω
	CY3206	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		1.5		Ω
	CY3207	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		1.0		Ω
	CY3208	$R_{DS(on)}, V_{GS}=10V, I_D=0.5A$		0.75		Ω

功能描述

CY320X 是一款高性能、多模式工作的原边控制功率开关。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能，使其适用于小功率离线式电源应用中。

● 系统启动

在芯片开始工作之前，CY320X 仅消耗典型值为 3uA 的启动电流，超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当 VDD 电压超过开启电压（典型值），CY320X 开始工作并且芯片工作电流上升到 0.6mA（典型值）。之后 VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。

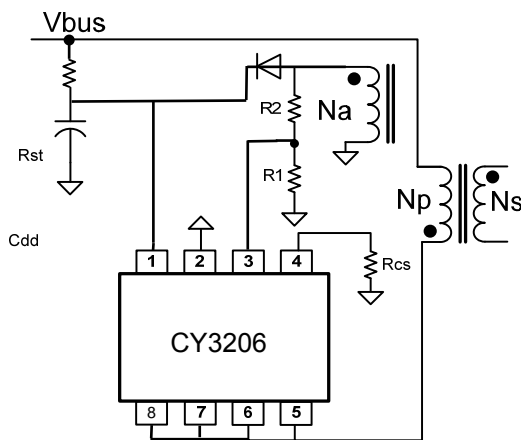


Fig.1

一旦芯片进入到超低频工作模式中，CY320X 的工作电流便进一步降低到 0.5mA（典型值），以帮助降低系统待机功耗。

● 原边恒压控制（PSR-CVM）

在原边控制技术中，当原边向副边传输能量时，通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压，得到输出电压反馈信号。图 2 展示了 CY320X 内部的电压

采样、消磁检测的关键波形。当恒压采样过程结束时，内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的 2.0V。同时，新的 PWM 开通周期开始于其中一个 FB 而实际 PWM 开关周期的长度由负载决定。

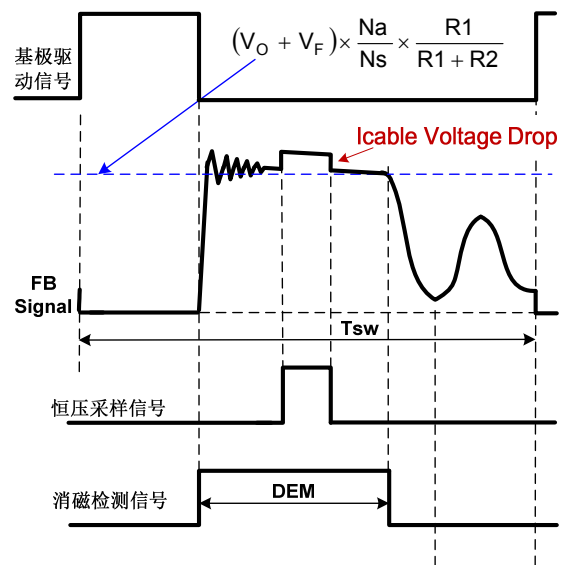


图 2

在恒压采样过程中，CY320X 内部有一可变电流量从 FB 管脚流出用作线损补偿，如图 2 所示，由此将在 FB 波形上产生一电压阶梯。图 2 也展示了消磁过程中 FB 电压平台的量化关系：

$$V_{FB} = (V_O + V_F) \times \frac{N_a}{N_s} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

其中：Vo 和 VF 分别为输出电压和副边续流二极管导通电压；R1 和 R2 为由辅助绕组连接到 FB 管脚的分压电阻；Ns 和 Na 分别为副边绕组和辅助绕组匝数。

在重载模式下，模式识别模块将根据误差运算放大

器的输出自动控制进入恒流模式中。

● 原边恒流控制 (PSR-CCM)

芯片利用 FB 管脚电压和 CS 管脚电压的时序关系, 可以实现高精度的恒流输出控制。如图 3 所示, 在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时, 原边电感电流达到其最大值。

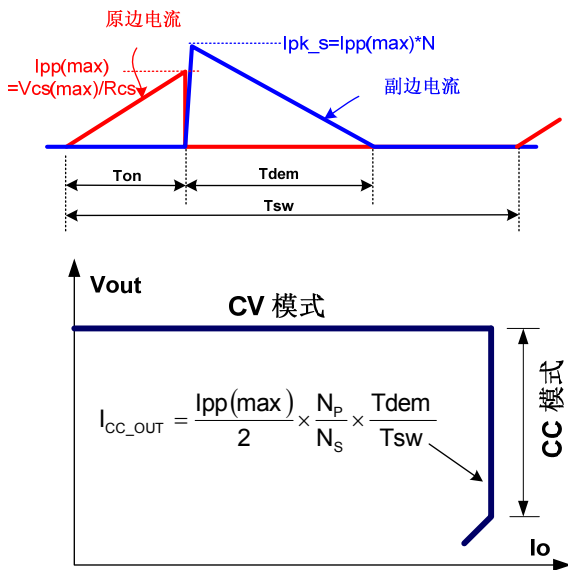


图 3

如图 3 以上所示, 原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间 (Tdem) 和开关周期时间 (Tsw) 决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响, 副边平均输出电流的公式在图 3 已示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时, 芯片将进入调频工作模式中, 无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何, 只要 VDD 电压不低于其关断电压芯片将持续工作。

在 CY320X 内部, 在恒流输出模式中消磁时间 Tdem 与开关周期 Tsw 的比例被严格控制为 4/7。所以实际平均输出电流可以表示为:

$$I_{CC_OUT}(\text{mA}) \cong \frac{2}{7} \times N \times \frac{500\text{mV}}{R_{cs}(\Omega)}$$

其中:

N---变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。

Rcs---连接于 MOSFET:S 与 GND 之间的采样电阻。

● 多模式恒压工作

如图 4 所示, 为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求, CY320X 采用了调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 结合的多模式控制技术。

接近满载输出时, 系统工作在调频工作模式中; 在轻重载条件下, 系统工作在调频工作和调幅工作模式中; 当系统接近空载输出时, 系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术, 系统可以获得低于 75mW 的待机功耗。

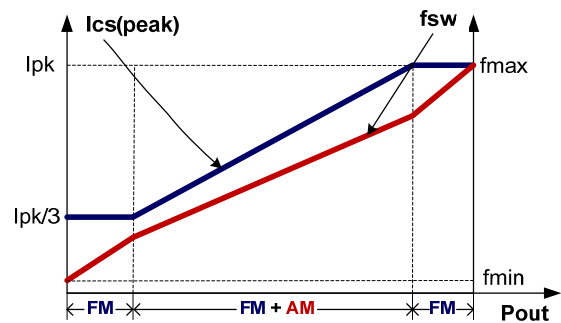


图 4

● 可调式线损补偿 (CDC)

在充电器的应用中, 电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连, 由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图 5 所示, 在 CY320X 内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与 FB 管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期, 而反比与输出功率, 所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低, 在 FB 上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻 R1 和 R2 的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:

$$\frac{\Delta V(\text{cable})}{V_{\text{out}}} \approx \frac{I_{\text{cable_max}} \times (R1 // R2)}{V_{\text{FB_REF}}} \times 100\%$$

比如：R1=3KΩ、R2=18KΩ，则：

$$\frac{\Delta V(\text{cable})}{V_{\text{out}}} = \frac{50\mu\text{A} \times (3\text{K} // 18\text{K})}{2.0\text{V}} \times 100\% = 6.4\%$$

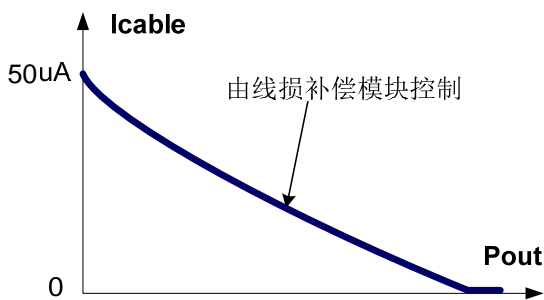
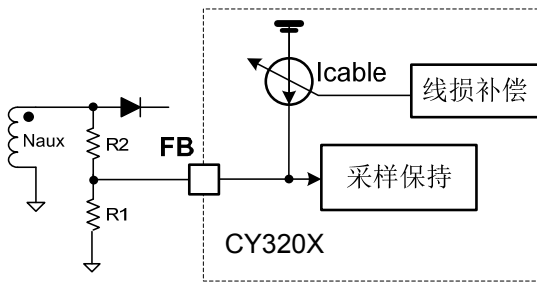


图 5

● 优化的动态响应

CY320X 优化设计的动态响应性能，可满足 USB 充电器的要求。

● 过热保护 (OTP)

当芯片结温超过 155 度时，芯片将停止工作，只有当芯片结温降低到 115 度时才能重新开始工作。

● 短路保护 (SLP)

在 CY320X 内部，输出电压通过 FB 管脚实时采样并与欠压保护阈值（典型值 0.50V）相比。

当采样到的 FB 电压低于 0.50V 且持续时间超过 36ms 时，芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式中。

● VDD 过压保护 (OVP) 和箝位

当 VDD 电压超过 27.5V（典型值）时，芯片立即停止开关动作。之后将导致 VDD 下降，当 VDD 电压低于关断电压 VDD_OFF（典型值 8.0V）时，系统将重新启动。在芯片内部设计有 28V（典型值）的箝位电路以保护芯片受损。

封装尺寸

